

clip-TTS



lichtwerk
inspired by light



clip-TTS an Stromschiene DPSN

clip-TTS


Gehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) pulverbeschichtet, schwarz (ähnlich RAL 9005) oder weißaluminium (ähnlich RAL 9006) lackiert. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Ideale Ausleuchtung von vertikalen Beleuchtungsflächen dank bis zu 60° schwenkbaren Leuchtenkörper.

Sonstiges

Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + DALI Adapter Typ DPSN (dimmbar) oder Universal-Adapter für ET (schaltbar).

Typ	L	B	H
clip-TTS/900	915	55	40
clip-TTS/1200	1220	55	40
clip-TTS/1500	1525	55	40

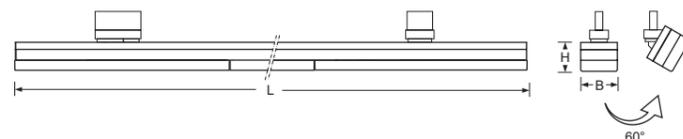


clip-TTS-OTB



IP20

Lichttechnik-OTB

Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, 65° < 3000 cd/m². Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h. Lichtfarbe: 4000K. Optional: 3000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.




clip-TTS-OA



IP20

Lichttechnik-OA

Direkt asymmetrisch strahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h. Lichtfarbe: 4000K. Optional: 3000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.



clip-TTS-OTB

Typ	Farbe	Bestückung	P _{sys} (W)	ET	DALI	kg
clip-TTS-OTB/900	☐	LED 3600lm 840	22	773 3344 100	773 3346 600	1,6
clip-TTS-OTB/900	■	LED 3600lm 840	22	773 3344 106	773 3346 606	1,6
clip-TTS-OTB/900	■	LED 3600lm 840	22	773 3344 104	773 3346 604	1,6
clip-TTS-OTB/1200	☐	LED 4900lm 840	30	773 3444 100	773 3446 600	2,2
clip-TTS-OTB/1200	■	LED 4900lm 840	30	773 3444 106	773 3446 606	2,2
clip-TTS-OTB/1200	■	LED 4900lm 840	30	773 3444 104	773 3446 604	2,2
clip-TTS-OTB/1500	☐	LED 6100lm 840	37	773 3544 100	773 3546 600	2,8
clip-TTS-OTB/1500	■	LED 6100lm 840	37	773 3544 106	773 3546 606	2,8
clip-TTS-OTB/1500	■	LED 6100lm 840	37	773 3544 104	773 3546 604	2,8

► Bitte entnehmen Sie die aktuellen Daten der LED-Leuchten unter www.lichtwerk.de

clip-TTS-OA

Typ	Farbe	Bestückung	P _{sys} (W)	ET	DALI	kg
clip-TTS-OA/900	☐	LED 3600lm 840	22	773 5344 100	773 5346 600	1,6
clip-TTS-OA/900	■	LED 3600lm 840	22	773 5344 106	773 5346 606	1,6
clip-TTS-OA/900	■	LED 3600lm 840	22	773 5344 104	773 5346 604	1,6
clip-TTS-OA/1200	☐	LED 4800lm 840	30	773 5444 100	773 5446 600	2,2
clip-TTS-OA/1200	■	LED 4800lm 840	30	773 5444 106	773 5446 606	2,2
clip-TTS-OA/1200	■	LED 4800lm 840	30	773 5444 104	773 5446 604	2,2
clip-TTS-OA/1500	☐	LED 6000lm 840	37	773 5544 100	773 5546 600	2,8
clip-TTS-OA/1500	■	LED 6000lm 840	37	773 5544 106	773 5546 606	2,8
clip-TTS-OA/1500	■	LED 6000lm 840	37	773 5544 104	773 5546 604	2,8

► Bitte entnehmen Sie die aktuellen Daten der LED-Leuchten unter www.lichtwerk.de

clip-TTS

die ideale Shopbeleuchtung

Die clip-TTS ist speziell für die Montage an Stromschienen ausgelegt und ermöglicht durch ihren schwenkbaren Leuchtenkörper, ihre Waren gezielt in Szene zu setzen. In Verbindung mit der Stromschiene DPSN, ist unsere clip-TTS auch in dimmbarer Ausführung erhältlich. Durch das umfangreiche Stromschienen-Zubehör können beliebige Lichtstrukturen erstellt werden.

bis zu 60° schwenkbarer
Leuchtenkörper

